# 仕 様 書

UNI-PEX

No.1

## ３０Wスーパーメガホン

## TW－９２００

| | |
|---|---|
| 口 径 寸 法 | φ３５０mm |
| 全 長 寸 法 | ５３７mm |
| 使 用 電 源 | 乾電池　Ｒ２０ＰＵ（単一形）×１０ |
| 外部電源使用電圧範囲 | ＤＣ１０～１６Ｖ（１２Ｖバッテリー） |
| 定 格 出 力 | ３０W |
| 最 大 出 力 | ４５W |
| 通 達 距 離 | 音声：約８００m　ホイッスル：約８００m（ＪＥＩＴＡ） |
| 電池持続時間 | 音声：約２２時間　ホイッスル：約９０分（ＪＥＩＴＡ） |
| 総合周波数特性 | ５００Ｈｚ～５ｋＨｚ（偏差２６ｄＢ以内） |
| ホイッスル周波数 | 基本周波数　約2.4ｋＨｚ　変調周波数　約２０Ｈｚ |
| 外 部 入 力 | －２０ｄＢＶ（１０ｋΩ）不平衡　ワイヤレス兼用音量調節器付 |
| 受 信 方 式 | ＰＬＬ制御スーパーヘテロダイン方式 |
| 受信周波数 | ３２２.０２５MHｚ～３２２.１５０MHｚ、３２２.２５０MHｚ～３２２.４００MHｚ（２５ｋＨｚ間隔　１３波中1波） |
| ア ン テ ナ | ホイップアンテナ |
| 受 信 感 度 | ２０ｄＢμＶ |
| 外 装 | ホーンマウス　（アルミニウム）　マンセル　１０Ｙ９／１　近似色　ホワイト<br>本体ケース　（ＡＳＡ樹脂）　マンセル　１０Ｙ９／１　近似色　ホワイト<br>本体上面パネル（ＡＢＳ樹脂）　マンセル　Ｎ１　近似色　ブラック |
| スタンド取付ねじ寸法 | W3／8 |
| 質 量 | 約3.５ｋｇ（乾電池を除く） |
| 付 属 品 | ２極大形単頭プラグ　1、チャンネル設定用ドライバー　1、保証書　1、取扱説明書　1、ＵＮＩ－ＰＥＸ連絡先一覧　1 |
| 特徴・用途 | 単一乾電池１０個を使用する堅牢な大形ハイパワーメガホンです。<br>外観は耐候性に優れるＡＳＡ樹脂を採用しています。<br>スピーチ効果を高め、ハウリングが起きにくい設計で、しかも脱着式マイクロホンに電源スイッチと音量調節器が組み込まれ、肩掛け使用時に片手操作ができ、使いやすく機動性に優れています。<br>水晶制御ＰＬＬシンセサイザー方式のワイヤレスチューナーと外部入力ジャックが備えられていますので、ワイヤレスマイクロホンと携帯用ラジオや小形テープレコーダーなどの接続で、マイクとともにミキシング放送ができます。<br>また、スタンドに取付が可能で別売のスピーカースタンドＳＴ－２２に取り付けて使用できます。<br>別売のシガーライタープラグ付外部電源コードＬＤ－９２００をシガーライターソケットに接続することにより、車のバッテリー（ＤＣ１２Ｖ、マイナスアース）からも電源を供給できます。<br>選挙街頭演説、観光案内、集会、スポーツ大会等の携帯拡声器に好適です。 |

Ｎｏ.２の外観図と合わせてご覧ください。

| | 営　業 | |
|---|---|---|
| JG06 | | |

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社

# 仕 様 書

UNI-PEX

No.2

**３０Wスーパーメガホン**
**TW－９２００**

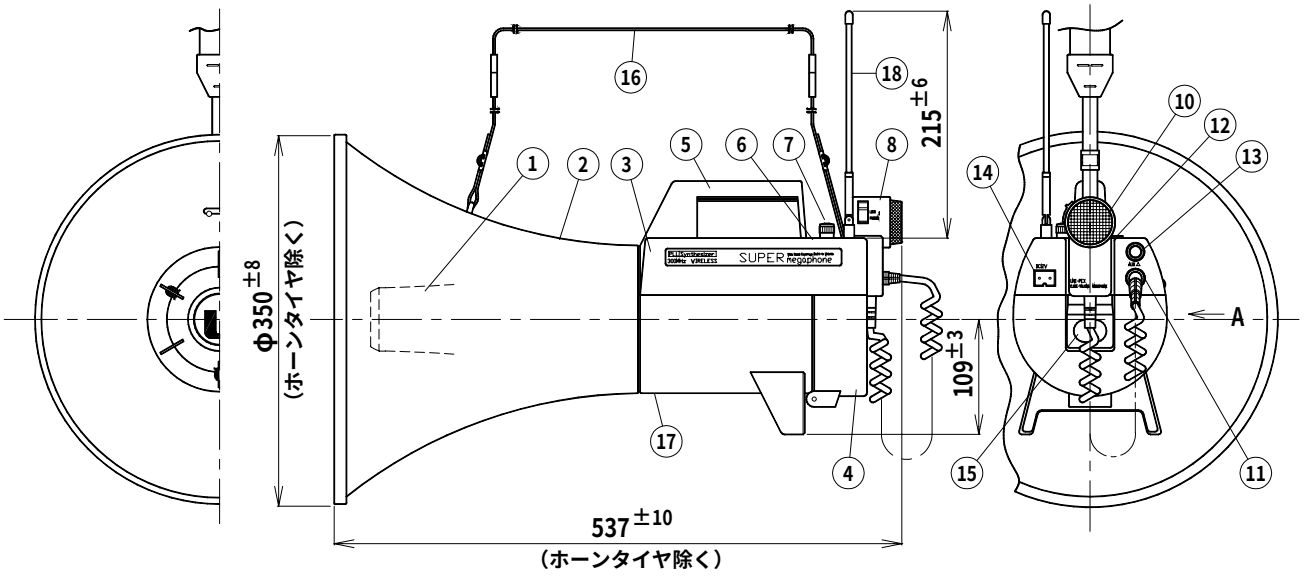


**A視図**

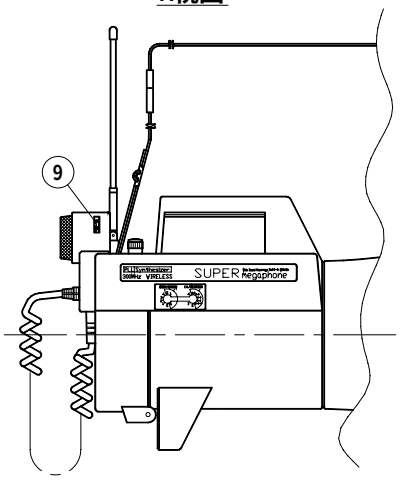


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レフレクター | 8 | マイクスイッチ | １６ | 肩掛ベルト |
| 2 | ホーンマウス | 9 | マイク音量調節つまみ | １７ | スタンド取付ねじW3/8 |
| 3 | 本体ケース | １０ | 送話口 | １８ | ワイヤレスアンテナ |
| 4 | 電池ふた | １１ | マイクコンセント | | |
| 5 | ハンドル | １２ | ホイッスル押ボタンスイッチ | | |
| 6 | 電源パイロットランプ | １３ | 外部入力ジャック | | |
| 7 | ワイヤレス／外部入力スイッチ付音量調節つまみ | １４ | 外部電源コンセント | | |
| | | １５ | 電池ふた開閉ボタン | | |

単位㎜

| | 営　業 | |
|---|---|---|
| | | |

JG06

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社